


新機能ができました

みず接着機能

積層段ボールの接着に糊が不要になりました。糊面に「みず」を少量付着させ、接着対象に圧着することで接着が可能です。「みず」さえあれば、どこでも作業可能です。



画期的な
新機能が
できました!

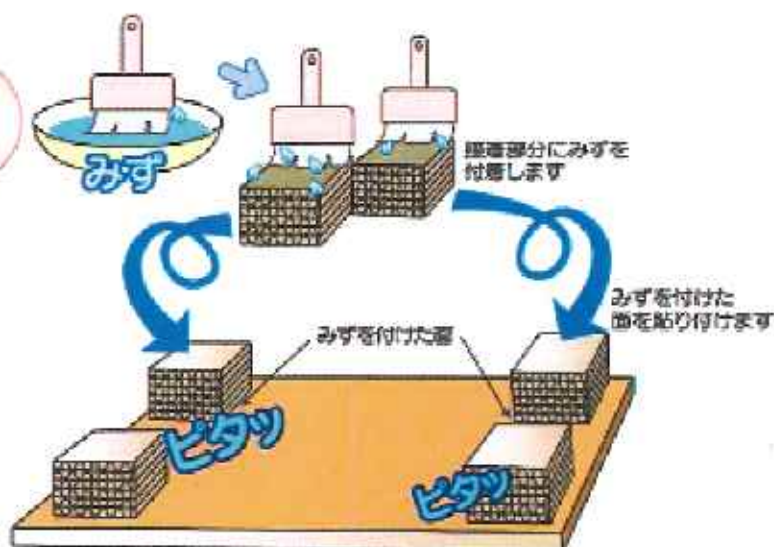

ピタッと付きました!

対象商品

- ・セキソークッション
- ・パネセキソ
- ・スーパーセキソ
- ・耐水セキソ
- ・巻き桁
- ・Pパネル セキソークッションタイプ

防滑機能

「滑りやすくて困る」「スベリが気になる」を解決します。表面に防滑紙を使用した積層段ボール、段ボールパレットができました。防滑面の向きにより「梱包製品」や「積載物」の滑り止めにも、「積層段ボール」や「段ボールパレット」自体の滑り止めにもなります。上部から負荷がかかるとよりすぐれた防滑効果を発揮します。



対象商品

- ・セキソークッション
- ・Pパネル セキソークッションタイプ
- ・段ボールパレット

積層段ボール


セキソークッション

「セキソークッション」は、材料別に3タイプあります。AFの積層段ボールをAタイプ、BFの積層段ボールをBタイプ、ABFの積層段ボールをABタイプと呼びます。クッションの加工品は全てのタイプで凹・凸・L・斜めなどの形状ができます。また、プレス抜き加工もできます。用途に合わせてお選び下さい。

セキソークッション Aタイプ

地球環境に優しいクッションです

とってもお値打ちな
紙製無公害クッションです

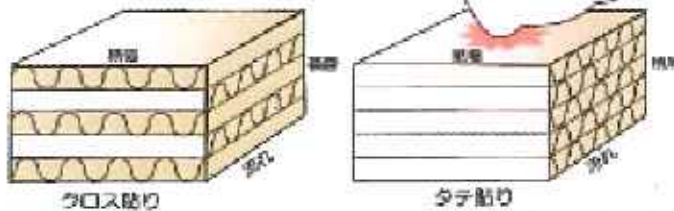

セキソークッションのAタイプとは、AFの片面段ボール(4.6mm)または、両面段ボール(5.0mm)を積層した積層段ボールです。緩衝性能・静的圧縮強度などから材質を選択してください。

圧縮強度 ☀ 23℃・50%


材料別	AF D3 クロス貼り	AF D3 タテ貼り	AF K5/P160 タテ貼り
緩衝性能	3.6kgf/cm ² 	5.5kgf/cm ² 	10.9kgf/cm ²
静的圧縮強度	0.6kgf/cm ² 	0.4kgf/cm ² 	0.9kgf/cm ²

フルート	Aフルート(5mm, 4.6mm)
寸法呼称	深れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×1,500×220(mm)
材質	① D3 ② C5 ③ K5/P160
形状	タテ貼り(同一方向)、クロス貼り(直角交差)

セキソークッション Bタイプ

地球環境に優しいクッションです

とっても丈夫な
紙製無公害クッションです

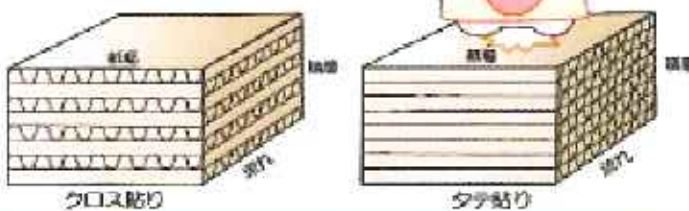



セキソークッションのBタイプとは、BFの片面段ボール(2.6mm)または、両面段ボール(3.0mm)を積層した積層段ボールです。緩衝性能・静的圧縮強度などから材質を選択してください。

圧縮強度 ☀ 23℃・50%

材料別	BF D3 クロス貼り	BF D3 タテ貼り	BF K5/P160 タテ貼り
緩衝性能	7.6kgf/cm ² 	17.6kgf/cm ² 	21.0kgf/cm ²
静的圧縮強度	1.3kgf/cm ² 	1.0kgf/cm ² 	2.0kgf/cm ²

フルート	Bフルート(3mm, 2.6mm)
寸法呼称	深れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×1,500×220(mm)
材質	① D3 ② C5 ③ K5/P160
形状	タテ貼り(同一方向)、クロス貼り(直角交差)

セキソー Cushion の種類

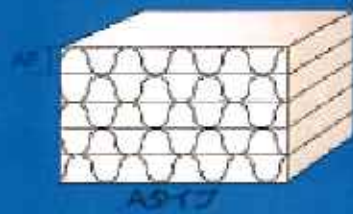

セキソー Cushion ABタイプ

地球環境に優しい Cushion です

お値打ちで多機能の
紙製無公害 Cushion です

セキソー Cushion の ABタイプとは、ABF の複面両
段ボールシート (8mm) を積層した積層段ボール Cushion
です。緩衝性能・静的圧縮強度などから材質を
選択してください。



圧縮強度

23℃ - 50%


圧縮率	ABF D3 タテ貼り	ABF C5 タテ貼り	ABF K5/P160 タテ貼り
積層上段ボール	7.9kgf/cm ² 	8.5kgf/cm ² 	14.6kgf/cm ²
積層下段ボール	0.4kgf/cm ² 	0.5kgf/cm ² 	1.0kgf/cm ²

フルート	ABフルート (8mm)
寸法形状	流し×紙幅×積層
最大寸法	2,200×1,500×220(mm)
材質	① D3 ② C5 ③ K5/P160
形状	タテ貼り(同一方向)、クロス貼り(縦横交差)

セキソー Cushion 加工品

全タイプ!
色々な加工が
気軽にできます。

セキソー Cushion の加工品は、全タイプで凹凸、台形、三角、L形などの加工ができます。発泡スチロールなどの成型品のように型費が必要ないので大きなメリットになります。

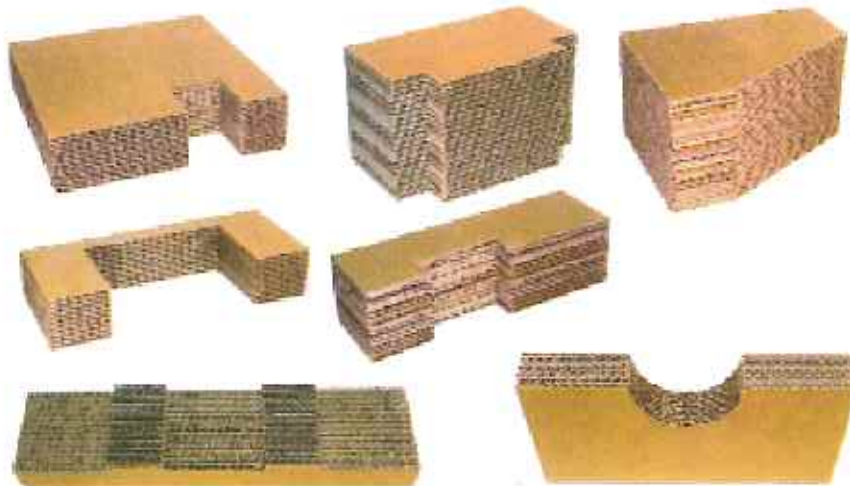


紙製ですから

紙は自然の素材として、古くから使われてきました。
無公害で環境に優しく、リサイクル可能!
まだまだ未知の力を秘めています。



地球環境に優しい! どんな形にも出来ます。



リサイクルOK!



Cushion性も抜群!

とても丈夫!

積層段ボール

バネセキソー

「バネセキソー」とは、AF(5mm)、ABF(8mm)の段ボールシートを積層した、バネ性抜群の積層段ボールです。G値が低く、ひずみ量が少ないなど、緩衝性抜群の人気商品です！

バネセキソー Aタイプ

**緩衝性
抜群!**

とっても丈夫で
抜群の緩衝性!加工も**OK!**
もちろんリサイクル**OK!**



バネセキソー
Aタイプ

抜群の緩衝性で製品をしっかり支えます。

フルート	Aフルート(5mm)
特徴	バネ性のある積層段ボール
寸法単位	流れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×1,000×220
材質	表クラフト50g/m ² ・強化中芯160g/m ²
形状	AF(5mm)タテ貼り(同一方向)

バネセキソー ABタイプ

PATP

抜群の緩衝性と丈夫さ!

とっても丈夫で
抜群の緩衝性!加工も**OK!**
もちろんリサイクル**OK!**



ABタイプの
抜群の緩衝性能
をお確かめ
ください。

製品をキチンと守ります。
セキソーアクションと同じ加工が
できます。

フルート	ABフルート(8mm)
特徴	バネ性のある積層段ボール
寸法単位	流れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×1,000×220
材質	表クラフト50g/m ² ・強化中芯160g/m ²
形状	ABF(8mm)タテ貼り(同一方向)

積層段ボール

耐水セキソー

「耐水セキソー」とは、耐水原紙・耐水糊を使用した、AF、BFの耐水性積層段ボールです。

耐水セキソー Aタイプ

湿気にも強くしかも無公害でリサイクル可！
画期的な製品です



フルート	Aフルート(5mm)
寸法呼称	流れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×950×220
材質	耐水原紙125g
接着剤	耐水糊
形状	タテ貼り(同一方向)

耐水セキソー Bタイプ

湿気にも強くしかも無公害でリサイクル可！
画期的な製品です



フルート	Bフルート(3mm)
寸法呼称	流れ×紙幅×積層
最大寸法	2,200×950×220
材質	耐水原紙125g
接着剤	耐水糊
形状	タテ貼り(同一方向)

耐水セキソー 耐水実験

耐水セキソー



①トレイに水10mmを入れ、耐水セキソー及び普通の積層段ボールをそれぞれのトレイに入れる。

普通の積層段ボール



②水に入れた瞬間の状態は、耐水セキソーに変化はないが、普通の積層段ボールはすでに水を吸っている状態がわかる。

③また、24時間経過後も、耐水セキソーは全く変化が見られないが、普通の積層段ボールは、直接水に触れていない部分の接着剤も溶け、ばらばらになってきた。



※高温多湿時の強度は、
常温常湿時の約60%となります。

形状材質	湿湿度	
	☀️ 23℃・50%	☁️ 30℃・90%
耐水 AF 125g タテ貼り	耐水セキソー圧縮強度 6.1kgf/cm ²	耐水セキソー圧縮強度 3.7kgf/cm ²
耐水 BF 125g タテ貼り	10.5kgf/cm ²	6.2kgf/cm ²

貼りやすい積層段ボール

スーパーセキソー®




「スーパーセキソー」とは、「セキソークッション」のセルが見える部分の表面を約2mm程度窪かせ、接着する面積を増やしたものです。0.1mm程度の紙の厚みを、約2mm程度まで窪かせることにより、段ボールシートに貼りやすくしたものです。



「積層段ボールを段ボールシートに貼って使用すると、どうしても剥がれが気になる」とお悩みの方に朗報です!

ついに出来ました。「スーパーセキソー」、「スーパーセキソー」を段ボールシートに貼れば、もう離れません。

品名	スーパーセキソー
フルート	Aフルート、Bフルート、ABフルート
最大寸法	2,200×1,500×220
材質	D31C5、K5、P160
形状	タテ貼り、クロス貼り セルが見える部分の表面を約2mm程度窪かせ、接着する面積を増やしたもの。




セキソークッションの
約20倍の接着面積!

接着簡単!
とても安心!

お任せ
下さい!



セキソークッション

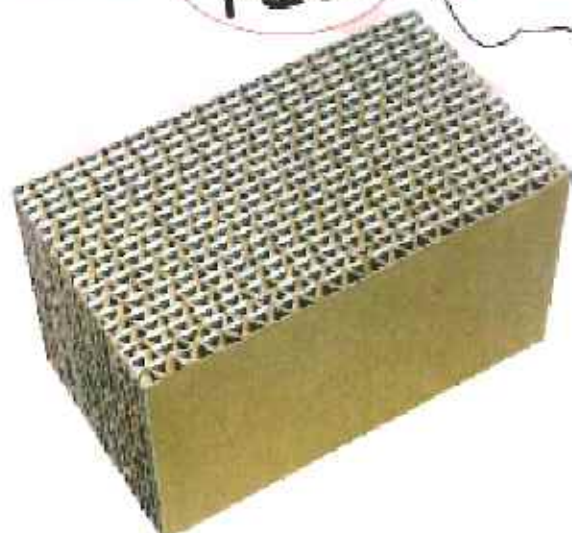

スーパーセキソー

巻き桁

「巻き桁」とは「セキソークション」をBFのシートで巻いたものです。パレットの桁材・品物の間に何回も使用する、ばん木材料等として利用されています。

巻き桁 スタンダードタイプ


スタンダードタイプは、セキソークションの流れ方向の4面をBFのシートで巻いたものです。パレットにする場合は、シートの平面同士の接着となるので、接着剤がしっかり付きます。



種 類	巻き桁 スタンダードタイプ	
寸法呼称	流れ×紙幅×積層	
最大寸法 (mm)	1,500×140×140	
最小寸法 (mm)	50×45×45	
材 質	中芯材	セキソークション(P2、P3参照)
	巻きシート	BFC5、K5、K6

巻き桁 横巻きタイプ

横巻きタイプは、セキソークションの紙巾方向の4面をBFのシートで巻いたものです。セルの見える部分を接着し、四方差し用として使用されています。横からの衝撃に強い桁材です。

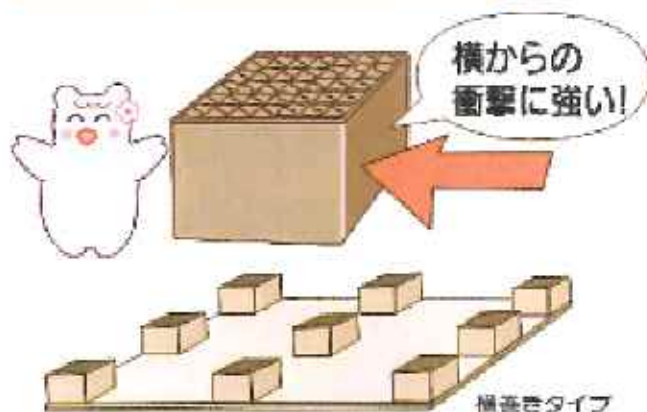

種 類	巻き桁 横巻きタイプ	
寸法呼称	流れ×紙幅×積層	
最大寸法 (mm)	140×1,500×140	
最小寸法 (mm)	45×50×45	
材 質	中芯材	セキソークション(P2、P3参照)
	巻きシート	BFC5、K5、K6

巻き桁 撥水タイプ



撥水性のある桁材で、湿気に強く無公害でリサイクル可能!

種 類	巻き桁 撥水タイプ	
寸法呼称	流れ×紙幅×積層	
最大寸法 (mm)	1,500×140×140	
最小寸法 (mm)	50×45×45	
材 質	中芯材	セキソークション(P2、P3参照)
	巻きシート	撥水K5、K6